

ИП Менщиков Сергей Сергеевич

625001 г. Тюмень, ул. Широтная, 192/1 тел.: 606-993, ОГРНИП 310723215400207,
ИНН 450141847794, р/с 40802810467100039441 Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ г. Тюмень
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651

E-mail: menshikov84@bk.ru

Тел. 606-993

Цифровая IP система видеонаблюдения Full-HD качества по адресу пр. Шишкова, 19**На сумму 164 070 руб.****С каждой квартиры 1 976 руб. 75 коп.****С возможностью просмотра видео собственниками через интернет с компьютера, планшета, телефона.****Архив до 14 суток.**


Места установки и обзор видеокамер:

- 1) Над входной подъездной дверью, обзор лиц входящих, видеокамера 2MP **Full-HD** качества - 2 шт;
- 2) Кабина лифта, видеокамера 2MP **Full-HD** качества - 2 шт;
- 3) Лестничный пролёт между 1-ым и 2-ым этажом, видеокамера 2MP **Full-HD** качества - 1 шт;
- 4) Фасад дома уровень второго этажа с обзором прилегающей территории, детской площадки, парковки, 2MP **Full-HD** качества - 5 шт;

Обслуживание:

- 1) Контроль работоспособности оборудования ежедневный;
- 2) Предоставление видеoinформации по письменному обращению собственников жилья;
- 3) Ремонт либо полная замена вышедшего из строя оборудования за счёт подрядчика;
- 4) Настройка веб-интерфейса для возможности просмотра собственниками видео через интернет;
- 5) Стоимость обслуживания 8 видеокамер + сервер = 6300 руб. в месяц с дома. (с одного м2 - 1 руб. 68коп.)

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Цена	Сумма
1	Регистратор IP PV-NVR-32 32 канала с разрешением до 1920x1080, 25 каналов 5MP или до 8 каналов 8MP(4K). Поддержка H.265/H.265+. Поддержка 2 жестких дисков до 8ТБ каждый. VGA/HDMI разрешение до 8MP(4K).	1	шт.	8 000,00р.	8 000,00р.
2	Видеокамера IP IVM-2828 2 Мрх уличная IP камера ipx 307 ;30к/с; 2.43 ; ONVIF; матрица: 1/2.9" объектив 3,6мм угол обзора 87 Антивандальная	8	шт.	3 700,00р.	29 600,00р.
3	HDD 4 Тг WD (5400)	1	шт.	10 100,00р.	10 100,00р.
4	Блок питания 12V-1.5A /стабилизированный, ip66.	6	шт.	600,00р.	3 600,00р.
5	Разъём	51	шт.	25,00р.	1 275,00р.
6	Кабель UTP 4*2*0.5\ 5Е; сечение 0,52;	450	м.	19,00р.	8 550,00р.
7	Кабель ШВВП 2*0,75	90	м.	15,00р.	1 350,00р.
8	Кабель лифтовой комбинированный	60	м.	100,00р.	6 000,00р.
9	Гофра труба д.20 с крепежом	270	м.	20,00р.	5 400,00р.
10	Розетка на 6 гнезд	1	шт.	900,00р.	900,00р.
11	Розетка на 2 гнезда	3	шт.	150,00р.	450,00р.
12	Коробка монтажная 100*100\ip55.	8	шт.	70,00р.	560,00р.
13	Коробка монтажная 190*140\ip55.	1	шт.	250,00р.	250,00р.
14	UPS-1200V стабилизатор бесперебойник.	1	шт.	5 300,00р.	5 300,00р.
15	Шкаф антивандального исполнения, с принудительным охлаждением.	1	шт.	4 000,00р.	4 000,00р.
16	Коммутатор D-Link DGS -1008D	1	шт.	2 000,00р.	2 000,00р.
17	Коммутатор D-Link DGS -1005D	1	шт.	1 500,00р.	1 500,00р.
18	Роутер Wi-Fi	1	шт.	2 800,00р.	2 800,00р.
19	Комплект адаптеров со встроенной розеткой	5	шт.	2 000,00р.	10 000,00р.
20	Умная Wi-Fi розетка HS100	1	шт.	2 700,00р.	2 700,00р.
21	Производство монтажных и пусконаладочных работ				59 735,00р.
ИТОГО:					164 070,00р.

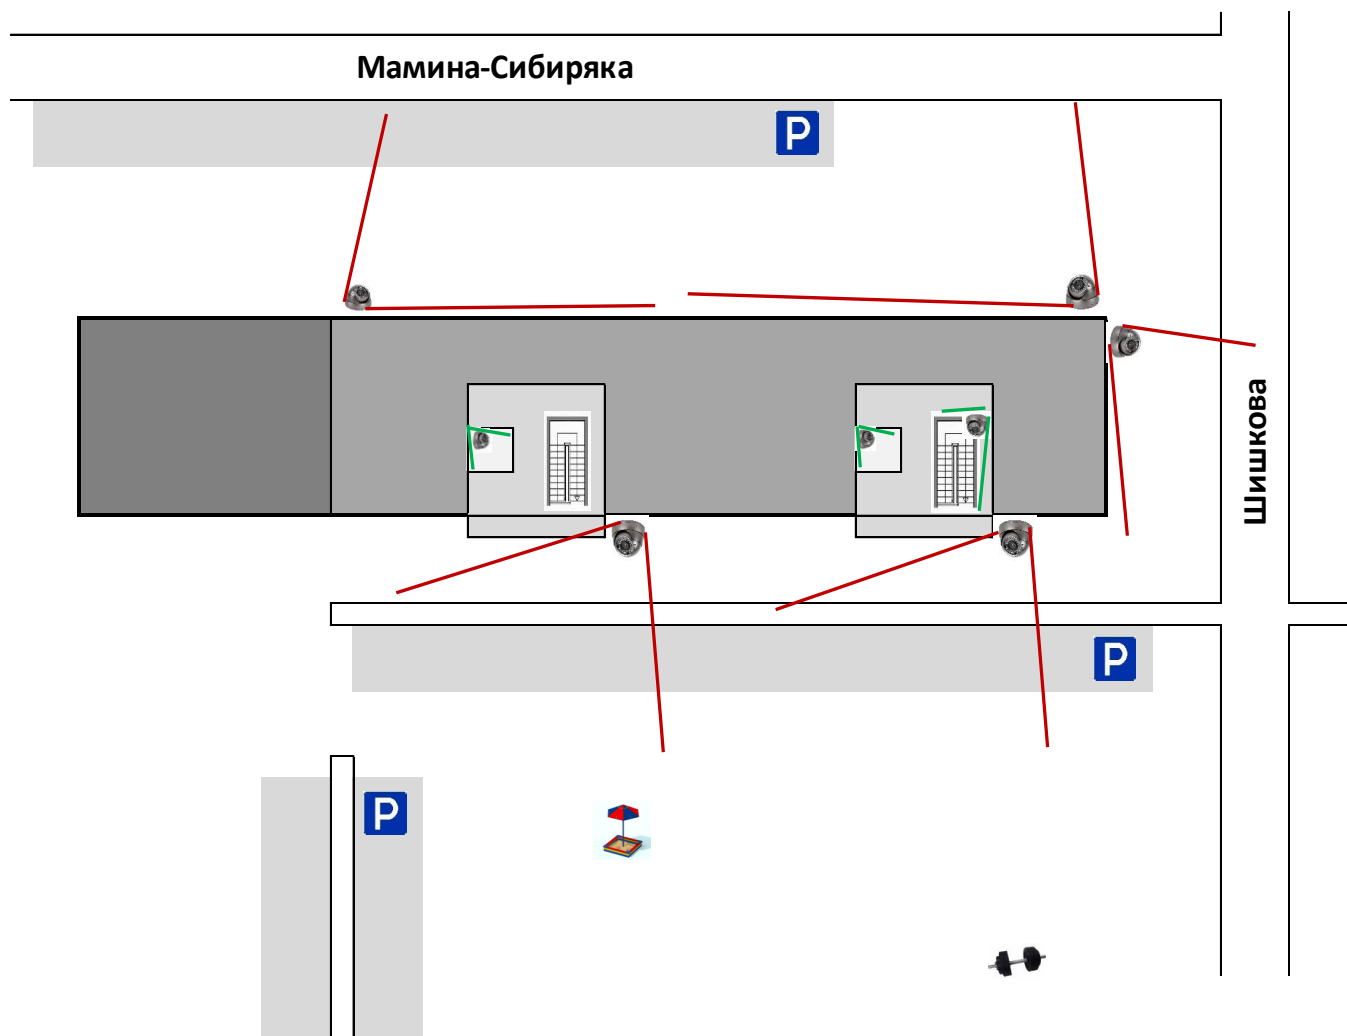

Представитель
Заказчика

(подпись)

(Ф.И.О)

Представитель
Исполнителя

(подпись)

(Ф.И.О)